




Alvin Kereskedőház Zrt.


Az Ön **kompozit** áruháza

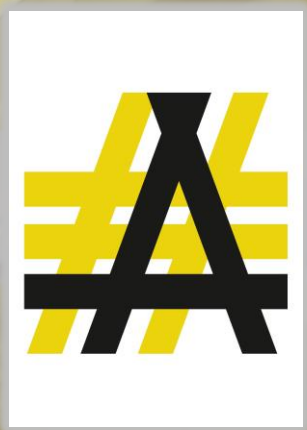

Cégvezető:

Takács Roland

roland.takacs@alvin-ltd.com



Segédeszközök és munkavédelem

Ecsetek:



Ecsetjeink hosszú élettartamú vegyszerálló műanyag nyelekkel vannak ellátva. Ergonomikus nyél kialakítása kényelmessé teszi a használatot. Oldószerálló ragasztóval rögzített természetes szőr használat utáni tisztítást is lehetővé teszi.

Nagy bosszúságot okoznak az ecsetek használata közben kihulló szálak és szennyeződések. Ennek megelőzésére az új ecseteket az első használat előtt alaposan ki kell mosni.

Elérhető ecset szélességek: 1"; 3"; 2,5"; 3" (25 – 75 mm)

Cikkszám	Típus
ECSSZ	hátterező szivacsecset, 3 darabos
ECSSZ030	ecset EASY-PAINT 30mm szivacsecset
ECSSZ045	Ecset EASY-PAINT 45mm szivacsecset
ECSWLB10	Ecset műanyag szárral 1" (PHB10)(*WLB10)
ECSWLB15	Ecset műanyag szárral 1,5" (PHB15)(*WLB15)
ECSWLB20	Ecset műanyag szárral 2" (PHB20)(*WLB20)
ECSWLB25	Ecset műanyag szárral 2,5" (PHB25)(*WLB25)
ECSWLB30	Ecset műanyag szárral 3" (PHB30)(*WLB30)



Ollók:

Üvegágó ollók (2170/CV; 1021/HQ)

Ollóinkat a jól ismert német Robuso cég gyártja

A kovácsolt acél vágóéleknek hosszú élettartalmat biztosítanak a felhasználónak. A fogantyú lakkozott bevonattal rendelkezik így az ergonomikus kialakításon túl kellemes fogást biztosítanak. A két vágóél közül az egyik mikro fogazással van ellátva, ami megkönnyíti az üveg alapanyag elvágását.

Elérhető hosszmeretek: 6" - 10"



Cikkszám	Típus
OLU06	Üvegágó olló 6"-os 2170/CV/6" 2170.133.160
OLU08	Üvegágó olló 8"-os (1021/HQ)
OLU10	Üvegágó olló 10"-os (1021/HQ)

Kevlár vágó ollók – kézi (1026/C)

Ollóinkat a jól ismert német Robuso cég gyártja




Az olló használható ultrakönnyű, vékony üvegszál Aramid (kevlár) és Dyneema szövetekhez. Ez a modell egy speciális Robuso fejlesztés, lézer pontozott vágóélekkel. Az extra méretű "hosszúkás" fogantyú és a közelebbi összecsavarozási pont a pengék kedvezőbb elmozdulásait biztosítja. Szokatlanul nagy hatékonyságot biztosít hasonló társaihoz képest.

Elérhető hosszméretek: 8"; 9,5"



Cikkszám	Típus
OLK05	Kevlár vágó olló 5"-os (322/E/5")
OLK05DR	Kevlár vágó olló 5"-os duplarecés élű (322/E/5")
OLK0775	Kevlár vágó olló 7,75"-os (1071/C/7,75")
OLK08	Kevlár vágó olló 8"-os (1026/C/8")
OLK08K	Kevlár vágó olló 8"-os Kretzer
OLK095	Kevlár vágó olló 9,5"-os (1026/C/9,5")
OLK10	Kevlár vágó olló 10"-os (1024/C/10")
OLK10B	Balkezes kevlár vágó olló 10"-os (1049/CR/10")
OLKB	Kevlár vágó olló, bordás penge
OLKEK	kevlár vágó olló 2090.113.250 Swissors
OLKIV	Kevlár vágó olló íves kialakítású



Segédeszközök

Körkéses vágó

A speciális kialakításnak köszönhetően az eszközt jobb és bal kezes felhasználók is tudják használni. Az ergonomikus kialakítás és a gumírozott felület kellemes fogást biztosít.

A biztonsági zár segít a kés nem kívánt forgását megakadályozni. Forgó tárcsás vágókéssel van ellátva, ami elhasználódás esetén cserélhető.

Körkés átmérője: 60mm



Cikkszám	Típus
KKV045	Körkéses vágó 45mm
KKV060	Körkéses vágó 60mm

Hengerek:

Teddy hengerek



A hengerek alapanyaga vegyszerálló poliészter így ideális választás a kompozit ipar számára. A hengerek nyele alakos, hőformált rögzítés. Tisztítása acetonban történhet a bekevert alapanyag megkötése előtt. A szár és a henger rögzítése menetes kialakítású, így az elhasználódását követően cserélhető a henger. A cserélhetőség érdekében lehetőség van külön hengereket és fogantyúkat is rendelni.

Elérhető nyél méretek:

75mm; 100mm; 150mm; 225mm

Elérhető hosszú és rövid szűrő kivitelekben:

19mm; 5mm szálhosszokkal

Elérhető henger átmérő:

44mm



Cikkszám	Típus
ROTE075RT	Teddy henger 75mm töltő Rövid szűrő (SHR-075)(*SHR75)
ROTE100RT	Teddy henger 100mm töltő Rövid szűrő (SHR-100)(*SHR100)
ROTE140PY	Teddy henger 140 PY2 száras
ROTE140PYT	Teddy henger 140 PY2R töltő
ROTE150	Teddy henger 150mm száras (LH150GB)
ROTE150HT	Teddy henger 150mm töltő Hosszú szűrő (LHR-150)(*LHR150)
ROTE150RT	Teddy henger 150mm töltő Rövid szűrő (SHR-150)(*SHR150)
ROTE180PY	Teddy henger 180 PY2 száras
ROTE180PYT	Teddy henger 180 PY2R töltő
ROTE225RT	Teddy henger 225mm töltő Rövid szűrő (SHR-225)(*SHR225)

Velúr hengerek



A hengerek alapanyaga vegyszerálló poliészter így ideális választás a kompozit ipar számára. A hengerek nyele alakos, hőformált rögzítés. Tisztítása acetonban történhet a bekevert alapanyag megkötése előtt. A szár és a henger rögzítése műanyag persellyel történik, így az elhasználódását követően könnyen cserélhető a henger. A keskenyebb átmérőjű henger használható az éles sarkokban, nehezen hozzáférhető helyeken. A cserélhetőség érdekében lehetőség van külön hengereket és fogantyúkat is rendelni.

Elérhető nyél méretek: 100mm

Elérhető: 14mm; 4mm szálhosszokkal

Elérhető henger átmérők: 17mm

Cikkszám	Típus
RASR-100/6	Rövid szőrű velur henger - 4"-os, 100mm (RASR-100/6)(*RASR100A)



Henger lehúzó


Ez az eszköz segíti a hengerben maradt gyanta kijáratását. Könnyű kezelhetőség jellemzi. Képes csökkenteni az alapanyagfelhasználás mértékét.

Mérete: 50 x 6mm



Cikkszám	Típus
ROL006X0 50	Roller lehúzó 50x6mm (RSQ50/6)(*RSQ506)





Egyéb termékek

Katalizátor adagoló



Kiváló adagolást biztosító fejjel rendelkező adagoló, ami pontos kimérést tesz lehetővé. A pontos mennyiség leolvasható a mérce segítségével. A megfelelő adagolást követően, biztonságosan kiönthető a kimért katalizátor mennyiség.

Elérhető méretek: 0,5l/15ml; 16/80ml



Cikkszám	Típus
KATAD0015	Katalizátor adagoló 15 ml-es (CD15)
KATAD0080	Katalizátor adagoló 80 ml-es (CD80)
KATAD05	Katalizátor adagoló 500 ml-es
KATAD1	Katalizátor adagoló 1000 ml-es

2" hordócsap



Robusztus fegyveracél alapanyagú, melynek köszönhetően nem tud szikra képződni. A 240 literes hordó 2" (50.8 mm) menetes csatlakozójára rögzíthető.

Tökéletes zárást és nyitást biztosít viszkózus folyadékok adagolása esetén.

Tisztítása egyszerű, melyet acetonos áztatással el lehet végezni.



Cikkszám	Típus
CSAP075BU	Büfa 3/4"-os leeresztőcsap 026-0007
CSAP2BU	Büfa 2"-os leeresztőcsap 026-8302
CSAP2GRP	Leeresztőcsap - 2"-os (MDPT4)

Gélszóró pisztoly



Ezt a terméket kifejezetten gélszórásra ajánljuk. A dűzni nagyobb átmérője biztosítja, hogy a szórható gél megfelelő minőségben hordhassuk fel a szórni kívánt felületekre. A felsőtartály, rozsdamentes acélból készült.


Az ideális nyomásnak 3,0 – 3,5 bar közötti értéknek kell lennie.

Levegőszükséglet: 220 l/perc

Elérhető dűzniméretek: 3mm; 4mm (pisztolyhoz kínálunk pótalkatrészeket és különféle dűzni készleteket is)



Cikkszám	Típus
GP1,4	Gélszóró pisztoly 1,4mm-es
GP1,9	Gélszórópisztoly 1,9mm-es
GP3	Gélszóró pisztoly 3mm-es (AS265300M)
GP3JAV	Gélszóró pisztoly 3mm-es javító készlet
GP4	Gélszóró pisztoly 4mm-es (AS265400M)
GP4JAV	Gélszóró pisztoly 4mm-es javító készlet
GPALK	Gélszóró pisztoly alkatrész 1,9mm-es dűzni készlet



Rollerek

Hosszbordás roller

Az egyik legnépszerűbb roller típus, nagyon jó ár-érték aránnyal. Sajtolt alumínium henger, ergonomikus szár kialakítással. A roller fej és a szár csavaros rögzítésűek.

Univerzálisan használható, eltávolítja a levegő buborékokat a szálerősített laminátumok közül, ez által biztosítja az egyenletes anyagvastagságot. Használható szinte az összes erősítő és gyanta esetén

Elérhető hosszabb szárral, a nehezen elérhető helyek miatt.


Ellenáll szinte az összes tisztítószernek és oldószernek, könnyen tisztítható.

Elérhető roller méretek (hossz. x átm.):

50x15mm; 70x15mm; 100x15mm

70x21mm; 180x21mm

Cikkszám	Típus
ROHO015X050	Roller hosszborrás 50x15mm (PR15-050/ENT)(*P258)
ROHO021X140S	Roller hosszborrás 21x140 mm (RO1196)
ROHO021X180	Roller hosszborrás 180x21mm (PR21-180/ENQ)(*P878)
ROHO021X180S	Roller hosszborrás 21x180 mm (RO1198)
ROHO045X070	Roller hosszborrás 45x70 mm (RO1199)
ROHO045X140	Roller hosszborrás 45x140 mm (RO1200)
ROHO045X180	Roller hosszborrás 45x180 mm (RO1201)

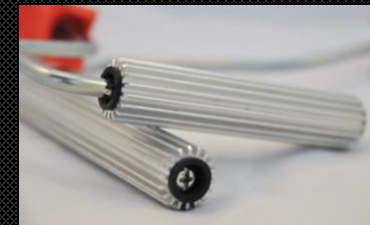

V-roller (hibridbordás roller):



Speciális roller, ami eltávolítja a levegő buborékokat a szálerősített laminátumok közül: Ugyanaz a profil, mint a hosszbordás rollernél plusz V alakú bemarások. A fogantyú és a roller csavarral rögzítettek. Elérhető hosszabb szárral, a nehezen elérhető helyek miatt. Elérhető hosszabb szárral, a nehezen elérhető helyek miatt.


Kombinálja a hosszbordás roller és a finom keresztbordás roller tulajdonságait: Hozzájárul a gyanta egyenletes elosztatásához és a levegő buborékok kihengerléséhez. Lehetővé teszi az erősítőszálak rugalmas elmozdulásait. Ellenáll szinte az összes tisztítószernek és oldószernek, könnyen tisztítható.

Elérhető méretek (hossz. x átm.):

50x15mm; 70x15mm; 100x15mm

70x21mm; 100x21mm; 140x21mm

Cikkszám	Típus
ROHI015X050	Roller hibrid bordás 50x15mm (PV15-050/ENT)(*P258V)
ROHI015X070	Roller hibrid bordás 70x15mm (PV15-70/ENT)(*P358V)
ROHI015X100	Roller hibrid bordás 100x15mm (PV15-100/ENT)(*P458V)
ROHI021X070	Roller hibrid bordás 70x21mm (PV21-070/ENQ)(*P378V)
ROHI021X100	Roller hibrid bordás 100x21mm (PV21-100/ENQ)(*P478V)
ROHI021X140	Roller hibrid bordás 140x21mm (PV21-140/ENQ)(*P678V)

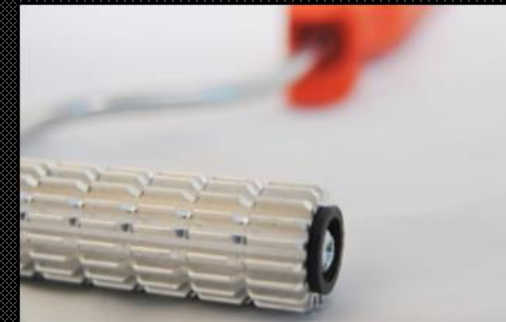

Alumínium finom keresztbordás roller:



Speciális roller, ami eltávolítja a levegő buborékokat a szálerősített laminátumok közül. A függőleges hornyok speciálisan hozzájárulnak a gyanta egyenletes eloszlatásához és a levegő buborékok kihengerléséhez. A roller kialakítása lehetővé teszi a szálak mozgását eldolgozás során.

A kis súly kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A fogantyú és a roller csavarral rögzítettek. A roller alumíniumból, a fogantyú vegyszerálló műanyagból készült.

Ellenáll szinte az összes tisztítószernek és oldószernek, könnyen tisztítható.

Roller méretek (hossz. x átm.):


35x12mm; 75x12mm; 100x12mm

75x14mm; 100x14mm

140x22mm

70x30mm

140x35mm

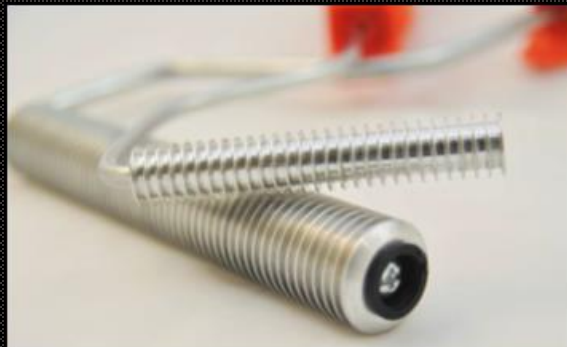

Cikkszám	Típus
ROK012X035	Roller keresztbordás 35x12 mm (RO1202)
ROK012x035GB	Roller keresztbordás 35x12mm (FR12-035/ENT)(*FR1235)
ROK012X070	Roller keresztbordás 70x12 mm (RO1203)
ROK012X075	Roller keresztbordás 70x12mm (FR12-075/ENT)(*FR1275)
ROK012x100	Roller keresztbordás 100x12 mm (FR12-100/ENT)(*FR12100)
ROK014x075	Roller keresztbordás 70x14 mm (FR14-070/ENQ)(*FR1575)
ROK014x100	Roller keresztbordás 100x14 mm (FR14-100/ENQ)(*FR15100)
ROK015X035	Roller keresztbordás 35x15 mm (RO1535)
ROK022X140	Roller keresztbordás 140x22 mm (FR22-140/ENQ)(*FR22140)
ROK022X140S	Roller keresztbordás 140x22 mm (RO1205)
ROK030X070	Roller keresztbordás 70x30mm (FR30-070/ENQ)(*FR3070)
ROK030X070S	Roller keresztbordás 30x70mm (RO1204)

Fém spirál roller:



Ez az univerzális roller acélból készül, ami eltávolítja a levegő buborékokat a szálerősített laminátumok közül. Függőleges csavarmenetes horony mintázattal rendelkezik. Ez a termék elérhető rövid és hosszú szárú kivitelekben.

A speciális alak, segíti a gyanta megfelelő eloszlását. A kis súly kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A fogantyú és a roller csavarral rögzítettek. A roller alumíniumból, a fogantyú vegyszerálló műanyagból készült.

Ellenáll szinte az összes tisztítószernek és oldószernek, könnyen tisztítható.


Roller méretek (hossz. x átm.):

50x12mm

70x12mm

100x12mm

Cikkszám	Típus
ROFS012X050	Roller fém spirál 50x12mm (BR12-050/ENT)(*BR1250)
ROFS012X070	Roller fém spirál 70x12mm (BR12-070/ELT)(*BR1270)
ROFS012X100	Roller fém spirál 100x12mm (BR12-100/ELT)(*BR12100)
ROFS025X150	Roller fém spirál 25x150 mm (RO2183)

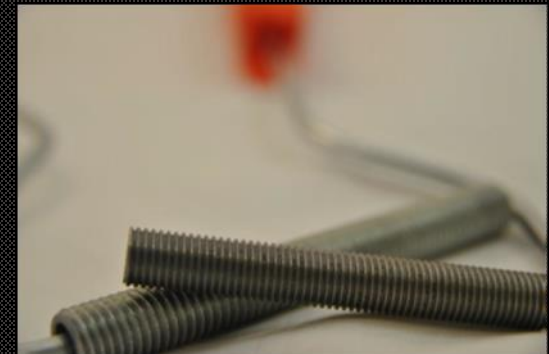

Fém alátétes roller:



Ez az univerzális roller acélból készül, ami eltávolítja a levegő buborékokat a szálerősített laminátumok közül. Különböző méretű acél alátétekkel van ellátva. Különösen alkalmas vastag laminátumokban lévő levegő buborékok eltávolítására. Ellenáll szinte az összes tisztítószernek és oldószernek, könnyen tisztítható.

Roller méretek (hossz. x átm.):

50x15mm; 70x15mm; 100x15mm; 140x15mm



Élgörgő roller:



Ez a speciális roller alkalmas a gyantával átitatott erősítőanyagból eltávolítani a levegő buborékokat az éleknél és sarkoknál. Ajánlott üvegszálás erősítőanyaghoz és bármilyen gyanta típushoz.

Elérhető hosszú szárú kivitelben is a nagyobb termékek gyártásához alkalmazkodva. Az élgörgő anyaga alumínium, így ellenáll szinte az összes tisztítószernek és oldószernek, valamint könnyen tisztítható.

Roller méretek (hossz. x átm.):

Henger: 40x11mm

Szár hossza: 33,5cm



Cikkszám	Típus
ROE011X040	Roller élgörgő rövid nyéllel 40X11mm (DA40-015/DNT)(*D150)
ROE011X040X530	Roller élgörgő 40x11/530 mm(RO1356)

Műanyag roller:

A roller kiválóan alkalmas alacsony viszkozitású gyantákhoz és vékony üvegszálak erősítőanyagokhoz. Alapanyaga acetát, nagyon jó csúszási tulajdonságokkal bír. A roller speciális kialakításának köszönhetően az üvegszálak kevésbé sérülnek, továbbá megakadályozza a szálak nem kívánt elmozdulásait.


Használat után nem látszódnak az alapanyagon a roller nyomai. Alapanyaga a jó síklási tulajdonságokon felül ellenáll a legtöbb tisztítószernek, ezáltal könnyen tisztítható.

Két típusa érhető el:

Finombordás csavarmenetes – rögzítése alakosan történik
elérhető átmérők: 12mm; 15mm
Sima bordás, csavarmenetes – rögzítése alakosan történik
Elérhető átmérők: 20mm; 25mm

Elérhető méretek:

70 x 10mm
50 x 15mm; 70 x 15mm
140 x 35mm; 145 x 35mm; 225 x 35mm

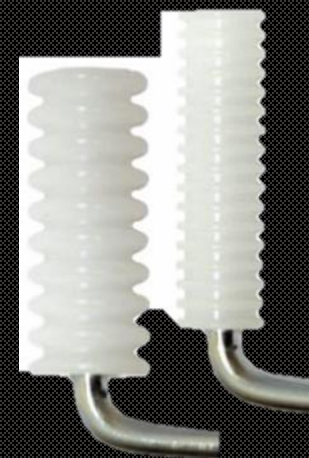

Cikkszám	Típus
ROHOM010X070	Roller műanyag keresztbordás 70x10mm (PFT10-070/ENT)(*PT1070)
ROHOM015X050	Roller műanyag keresztbordás 50x15mm (PBF15-050/ENQ)
ROHOM015X070	Roller műanyag keresztbordás 70x15mm (PTF15-070/BBQ)(*PT1570)
ROK14035	Roller műanyag keresztbordás 140x35mm (PTC35-140/BBQ)(*PT35140)
ROKOM035x225	Roller műanyag keresztbordás 225x35mm (roPT35/225GB)

Domború roller:



Ez az univerzális roller segít eltávolítani a levegő buborékokat a szálerősített laminátumok közül. Ajánljuk nagy viszkozitású gyantákhoz és vastag laminátumokhoz.

Domború kialakításának köszönhetően jól fekszik az íves felületrészeknél. Különböző méretű acél alátétekkel van ellátva. Különösen alkalmas vastag laminátumokban lévő levegő buborékok eltávolítására.

Ellenáll szinte az összes tisztítószernek és oldószernek. Mivel alumíniumból készült, ezért könnyen tisztítható.

elérhető méretek (hossz. x átm.):

70 x 10/12/10mm

50 x 16/25/16mm

75 x 22/25/22mm

Cikkszám	Típus
RODO10X070	Roller Domború 70x10/12/10mm (BA10/12-070/ENT)(*BAR70/12)
RODO25X050	Roller Domború 50x16/25/16mm (BA16/25-050/ENQ)(*BAR50/25)
RODO25X075	Roller domború 70x22/25/22mm (BA22/25-070/ENQ)(*BAR75/25)



Rugós, hajlékony roller:



Spirál rugós kialakításnak köszönhetően a lehető legtökéletesebben használható íves, domború, vagy homorú felületeken is.

Alapanyaga rugóacél. Tisztítása oldószeres áztatásban történhet. A rákötött gyanta leégetése nem ajánlott, elveszítheti rugalmas tulajdonságát.

Használható bármilyen üvegpaplan esetén.

Elérhető méretek (hossz. x átm.):
90 x 25mm



Sörtés kibuborékoztató roller:

Ez a speciális roller, természetes alapanyagú szőrből készült, spirális kialakítású. A sörté szálak áthatolnak a laminátum rétegen, így nagyon könnyű buborékeltávolítást tesz lehetővé.

Alkalmas sík és enyhén íves felületek kibuborékoztatására. Alkalmazható vékony laminátumoknál és karbon anyagokhoz is. Push-fit kialakítása miatt gyors le és fel helyezést tesz lehetővé.

A legtöbb oldószernek ellenáll, így könnyen tisztítható. Javasolt a használatot követően mihamarabb beáztatni.

Külön rendelhető a szár és a roller is.

elérhető méretek (hossz. x átm.):

50 x 22mm; 100 x 22mm; 150 x 22mm

50 x 28mm; 100 x 28mm; 150 x 28mm



Cikkszám	Típus
ROB022X050	Roller kibuborékoztató SPZ 22x 50 mm száras (RO2157)
ROB022X050T	Roller kibuborékoztató SPZ 22x 50 mm töltő (RO2158)
ROB022X075	Roller kibuborékoztató SPZ 22x 75 mm száras (RO2159)
ROB022X075T	Roller kibuborékoztató SPZ 22x 75 mm töltő (RO2160)
ROB022X100	Roller kibuborékoztató SPZ 22x100 mm száras (RO2161)
ROB022x100T	Roller kibuborékoztató SPZ 22x100 mm töltő (RO2162)
ROB022X125	Roller kibuborékoztató SPZ 22x125 mm száras (RO2163)
ROB022X125T	Roller kibuborékoztató SPZ 22x125 mm töltő (RO2164)
ROB022X150	Roller kibuborékoztató SPZ 22x150 mm száras (RO2165)
ROB022X150T	Roller kibuborékoztató SPZ 22x150 mm töltő (RO2166)
ROB028X050	Roller kibuborékoztató SPZ 28x 50 mm száras (RO2167)
ROB028X050T	Roller kibuborékoztató SPZ 28x 50 mm töltő (RO2168)
ROB028X075	Roller kibuborékoztató SPZ 28x 75 mm száras (RO2169)
ROB028X075T	Roller kibuborékoztató SPZ 28x 75 mm töltő (RO2170)
ROB028X100	Roller kibuborékoztató SPZ 28x100 mm száras (RO2171)
ROB028X100T	Roller kibuborékoztató SPZ 28x100 mm töltő (RO2172)
ROB028X125	Roller kibuborékoztató SPZ 28x125 mm száras (RO2173)
ROB028X125T	Roller kibuborékoztató SPZ 28x125 mm töltő (RO2174)
ROB028X150	Roller kibuborékoztató SPZ 28x150 mm száras (RO2175)
ROB030X100	Roller kibuborékoztató 30x100 mm (RO1207)
ROB028X150T	Roller kibuborékoztató SPZ 28x150 mm töltő (RO2176)



Roller szár:




Pót szár, a legtöbb rollerhez felhasználható. Anyaga horganyzott fém és vegyszerálló műanyag.


Elérhető méretek (hossz. x átm.):

50 x 22mm; 100 x 22mm; 150 x 22mm

50 x 28mm; 100 x 28mm; 150 x 28mm

Cikkszám	Típus
ROSZ225	Roller szár 9" - 225mm hosszú (225/WFQ)(*WF225)
ROSZ075	Roller szár 3" - 75mm - hosszú (075/WFQ)(*WF75)
ROSZ100	Roller szár 4" - 100mm - hosszú (100/WFQ)(*WF100)
ROSZ150	Roller szár 6" - 150mm - hosszú (150/WFQ)(*WF150)

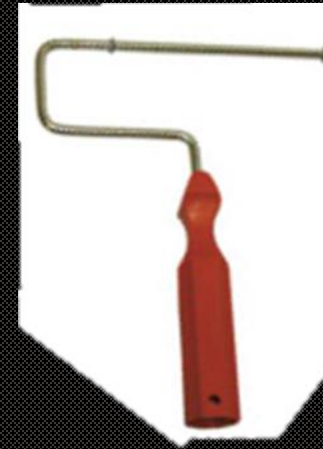



Munkavédelmi eszközök

LATEX púderezett kesztyű – 100 db/csomag



Egyszer használható púderezett gumikesztyű. Teljesen sima felületű, nem steril, mindkét kézen hordható, rugalmas, kiválóan kézre illeszkedő, bőrbarát higiéniaikesztyű. A göngyölt szélű mandzetta segíti a le- és felvételt, valamint a megfelelő illeszkedést.

Felhasználható: humán- és állategészségügyi, élelmiszeripari, vengédlátóipari, laboratóriumi, kozmetikai, mikroelektronikai, minőség-ellenőrzési, háztartási stb. területeken.

Elérhető méretek: M; L; XL



EUROTECHNIQUE nitril vegyszerálló kesztyű



Megerősített mikroorganizmusok elleni védelem és vegyszerálló és mechanikai védőkesztyű általános használatra.

Kiválóan alkalmas laboratóriumi, vegyszeres alkalmazásoknál. Anyaga, pamuttal bélelt nitril. A termék CE jelöléssel van ellátva, megfelel az egyéni védőeszközökre vonatkozó 56/686/CEE Európai irányelv alapvető követelményeinek.

Elérhető méretek: 8; 9; 10



PR 88 típusú munkavédelmi kézkrém



A nem vizes anyagokkal történő munkavégzésnél védelmet nyújt a bőrnek az olajokkal zsírokkal, ragasztókkal stb. szemben.

Valódi folyékony kesztyű, mely a nem vizes anyagokkal történő munkavégzésnél védi kezét a szennyeződésekkel szemben, és vízzel könnyen lemosható. Megfelelő adagolás esetén nem hagy hátra ujjlenyomatot, stabil fogást biztosít.



Munkavédelmi szemüvegek:



LUX Optical Visilux 60400; Visilux 60401

A karcmentes, víztiszta 2,2mm vastag polikarbonát lencse lehetővé teszi a tisztán látást. Nagyobb hőmérsékleteken is megfelelően használható. Használható korrekciós szemüveg felett is. Szára polikarbonát, rugalmas Ecolive végekkel.

EU szabványok: EN166, EN169, EN170, EN172, EN1836



PLUM PH Neutral szemkimosó



A karcmentes, víztiszta 2,2mm vastag polikarbonát lencse lehetővé teszi a tisztán látást. Nagyobb hőmérsékleteken is megfelelően használható. Használható korrekciós szemüveg felett is. Szára polikarbonát, rugalmas Ecolive végekkel.

EU szabványok: EN166, EN169, EN170, EN172, EN1836



Munkavédelmi ruhák



TIDY Professional - festő overál - 42103

Légáteresztő polipropilén alapanyagból készült – 42g/m². A hosszú cipzár segíti a kényelmes le- és felvételt.

Derék tájon gumírozott, továbbá csukló és boka tájékon is. Ennek köszönhetően folyamatos védelmet nyújt a felcsúszás, beakadás ellen. A kapucni védelmet nyújt a fejnek.

Eldobható, egyszer használatos termék.

Elérhető méretek: L; XL; XXL



Polyclean Polipropilén overál



Légáteresztő polipropilén alapanyagból készült – 42g/m². A hosszú cipzár segíti a kényelmes le- és felvételt.

Derék tájon gumírozott, továbbá csukló és boka tájékon is. Ennek köszönhetően folyamatos védelmet nyújt a felcsúszás, beakadás ellen. A kapucni védelmet nyújt a fejnek.

Eldobható, egyszer használatos termék.

Elérhető méretek: L; XL; XXL

TIDY Professional 3 rétegű SMS, lángálló overál



Kék változat, így könnyen megkülönböztethető a hagyományos társaihoz képest. Radioaktív részecskék és korlátozott láng- és hő elleni kiegészítő védelemmel (EN533 1-es index). Három rétegű, kapucnis SMS polipropilén overál, 65 g/m².

Porok, folyadékpermetek, fröccsenő vegyszerek (pl. 30% kénsav, 10% nátronlúg) elleni védelem. Jó antisztatikus tulajdonságok. Kiváló szellőzőképesség.

Derék tájon, továbbá csukló és boka tájékon is gumírozott. Ennek köszönhetően folyamatos védelmet nyújt a felcsúszás, beakadás ellen. Védőhajtókával ellátott cipzár. Védelmi kategória: 5. és 6. típus

Elérhető méretek: L; XL; XXL



DUPONT Tyvek classic Xpert – védőoverál:



Ez a Tyvek típusú polietilén anyagú, fehér színű overál kapucnival van ellátva. Mindkét oldala antisztatikus, nem töltődik fel a ruhával való érintkezés során.

Tökéletes védelmet biztosít az 1 mikronnál nagyobb részecskékkel szemben.

480 percen keresztül az alábbi vegyszerekkel szemben:
30% kénsav; 50% foszforsav;
40% nátrium-hidroxid; 12% nátrium-hipoklorit; stb.

Elérhető méretek: L; XL; XXL



Munkavédelmi álarcok



Polálarc – SUP AIR 23101

Ajánljuk inert porok, nem veszélyes szilárd és folyadék részecskék ellen (pl. cement, cellulóz, gumi, vasrészecskék, szénpor, stb.). Kónusz formája, az alumínium orrcsipesz és a szivacs csík megfelelő simulást biztosít az arc vonalához.

Külső pp-SMS, belső poliészter réteg, elektrosztatikus polipropilén közszűrő.

Allergén anyagoktól mentes, súlya mindössze 12g.

Névleges védelmi tényezője 4,5 MK



Aktívszenes, szelepes porálarc – 3M 9914 – FFP1 NR D



Ez a részecskeszűrő félálarc védelmet nyújt a szilárd részecskék, olaj vagy vízbázisú folyadék ködök és irritatív szerves gőzök ellen, MK érték alatt.

Véd szilárd részecskék, olaj és vízbázisú ködök, irritatív szerves gőzök ellen az egészségügyi határérték 4-szereséig. 3M Cool-Flow szelep csökkenti az arcrészen belüli levegő-felmelegedést, főleg meleg és/vagy párás munkakörnyezetben.

Összeroskadással szemben ellenálló belső héjjel van ellátva. A légzésvédő konvex alakja, kétpántos felépítése, orrcsipesze, kiváló illeszkedést biztosít a különböző arctípusokra. Kényelmes, könnyű, csésze formájú kivitel, súlya 18g

Névleges védelmi tényező: 4 MK



Eurmask Uno félálarc – SUP AIR 22101



Cserélhető betétes félálarc. Puha, bőrbarát polikloropén gumi anyaga kellemes viseletet tesz lehetővé. Csavarmenetes csatlakozású, elforgatható szűrőbetéttartó, melynek segítségével szabályozható a látótér szöge is.

Az állítható gumipánt biztonsági rögzítővel és hátsó fejkosárral van ellátva. A megfelelő levegőáramláshoz egy belégző és egy kilégző szelep van elhelyezve.

Egyszerre egy szűrőbetét használható.

Eurofilter 22150 – A1B1E1K1

Ez a szűrőbetét védelmet nyújt a 65°C-nál magasabb forrpontú oldószerek, szerves gázok, gőzök, szervesetlen gázok, gőzök (kivéve szén-monoxid), kén-dioxid és savas gázok ellen, valamint az ammónia és szerves amin-származékok ellen 0,1 tf% koncentrációig.



3M 6000 – Félálarc



Az ikerszűrős kialakításnak köszönhetően nagyon alacsony légzési ellenállást biztosít a használója számára. Az arcrész anyaga lágy, könnyű elasztomer.

Gazdaságos csereszűrők, melyek 3M fejlesztésű bajonettzárral rögzíthetők. Kitűnő egyensúly, stabilitás és könnyen becsatolható nyakpánttal van ellátva.

Karbantartásmentes állapot. Cool Flow™ kilégzőszelep a belső melegedés ellen, beszédmembránnal. Fejhez rögzítés négyponton történik, gyorsan oldható gumi fejszalagok forgócsatokkal.

Elérhető méretek: S; M; L



3M 6000 – Teljesálarc



Az ikerszűrős kialakításnak köszönhetően nagyon alacsony légzési ellenállást biztosít a használója számára. Az arcrész anyaga lágy, könnyű elasztomer.

Gazdaságos csereszűrők, melyek 3M fejlesztésű bajonettzárral rögzíthetők. Kitűnő egyensúly, stabilitás és könnyen becsatolható nyakpánttal van ellátva. Panoráma látótér, belső gumi félálarc.

Karbantartásmentes állapot. Cool Flow™ kilégzőszelep a belső melegedés ellen, beszédmembránnal. Fejhez rögzítés négy ponton történik, gyorsan oldható gumi fejszalagok forgócsatokkal.

Elérhető méretek: S; M; L



3M 5911 P1 Részecskeszűrő



Védelmet nyújt az inert porok és nem veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen (4 x MK).

Gázsűrő betétekkel együttesen, azok élettartamának meghosszabbítása érdekében, a lebegő részecskék megszűrésére használható.

Rögzítése 3M 501 típusú adapterrel történik.



3M 2125 P2 Szűrőbetét

Védelmet nyújt a gyenge mérreg kategóriájú, szilárd és folyadék részecskék ellen. Névleges védelmi tényező: 10 MK



A szűrőbetét mindkét oldala szűr, ennek ellenére alacsony légzési ellenállást biztosít a felhasználónak. Nem zavarja a látóteret.

Kialakítása bajonettzárral történik így közvetlenül csatlakoztatható fél- és teljesálarcokhoz egyaránt. A rögzítés pontos és biztonságos kapcsolatot biztosít.



3M 6051 A1 Szűrőbetét



Ez a gáz és gőz szűrőbetét védelmet biztosít a 65°C-nál magasabb forráspontú oldószerek, szerves gázok, gőzök ellem 0,1 tf% koncentrációig.

Alacsony légzési ellenállással bír, továbbá egyedi alakjának köszönhetően nem zavarja a felhasználó látóterét.

A bajonettzáras kapcsolódási módnak köszönhetően a rögzítése pontos és biztonságos.



3M 6055 A2 Szűrőbetét



Ez a gáz és gőz szűrőbetét védelmet biztosít a 65°C-nál magasabb forráspontú oldószerek, szerves gázok, gőzök ellem 0,5 tf% koncentrációig.

Alacsony légzési ellenállással bír, továbbá egyedi alakjának köszönhetően nem zavarja a felhasználó látóterét.

A bajonettzáras kapcsolódási módnak köszönhetően a rögzítése pontos és biztonságos.



3M 6057 ABE1 Szűrőbetét



Ez a részecskeszűrő betét A1B1E1 típusú védelmet biztosít a felhasználónak. Szerves gőzök, szerves és savas gázok ellen.

Fő felhasználási területei: a festékgyártás, tinta és színezőanyag gyártás, ragasztóanyag-, lakk- és gyantagyártás illetve felhasználás, járműgyártás, fémsavazás, fémmaratás savazás.

Egyedi kialakításának köszönhetően nem zavarja a felhasználó látóterét. A bajonettzáras kapcsolódási módnak köszönhetően a rögzítése pontos és biztonságos.



3M 6059 ABEK1 Szűrőbetét



Ez a részecskeszűrő betét A1B1E1K1 típusú védelmet biztosít a felhasználónak, szerves gőzök, szerves és savas gázok, valamint ammónia ellen.

Fő felhasználási területei: a festékgyártás, tinta és színezőanyag gyártás, ragasztóanyag-, lakk- és gyantagyártás illetve felhasználás, járműgyártás, fémsavazás, fémmaratás savazás, hűtőberendezések gyártása, javítása, agrókémiai anyagok.

Egyedi kialakításának köszönhetően nem zavarja a felhasználó látóterét. A bajonettzáras kapcsolódási módnak köszönhetően a rögzítése pontos és biztonságos.



3M 6099 ABEK2P3 Szűrőbetét



Ez a részecskeszűrő betét A2B2E2K2P3 típusú védelmet biztosít a felhasználónak, 65°C-nál magasabb forráspontú oldószerek, szerves gázok, gőzök ellen 0,5tf% koncentrációig. Ezek mellett szerves gázok, gőzök ellen 0,5tf% koncentrációig, savas gázok ellen 0,5tf% koncentrációig, ammónia és szerves amin-származékok ellen 0,5tf% koncentrációig.

Fő felhasználási területei: a festékgyártás, tinta és színezőanyag gyártás, ragasztóanyag-, lakk- és gyantagyártás illetve felhasználás, járműgyártás, fémsavazás, fémmaratás savazás, hűtőberendezések gyártása, javítása, agrokémiai anyagok.



Megközelítés



Budapest felől: M1/M7 autópálya felől, a törökbálinti 14-es kijáratról kiérve, forduljunk balra, Budakeszi irányába, a lámpás kereszteződéshez érve haladjunk tovább egyenesen. Ez után elérünk egészen Budakeszi első lámpás kereszteződéséig. Itt haladjunk tovább egyenesen a Budakeszi TESCO mellett haladva az út végéig, forduljon balra majd bal oldalon a MEWA után közvetlenül megtalálják telephelyünket.

Balaton felől: M7 autópálya Törökbálinti kijárat után balra fordulunk, majd haladunk egészen a körforgalomig, a 2. kijáraton tovább haladunk az aluljáró felé. Az aluljárót elhagyva tovább haladunk egyenesen a lámpás kereszteződésig.

A lámpás kereszteződéshez érve egyenesen áthaladunk, majd tovább haladva elérünk egészen Budakeszi első lámpás kereszteződéséig. Itt haladjunk tovább egyenesen a Budakeszi TESCO mellett haladva az út végéig, forduljon balra majd bal oldalon a MEWA után közvetlenül megtalálják telephelyünket.



Nyitvatartás:
Hétfő-csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 15:00

Rendelésfelvétel:
aruhaz@alvin-ltd.com e-mail címen
<https://www.alvinshop.hu>
webshopon
személyesen

Műszaki szaktanácsadás:
info@alvin-ltd.com e-mail címen
+36 23 44 55 10 telefonszámon,
szerdán és pénteken: 9:00 – 14:00

Egyéb információ kérés:
info@alvin-ltd.com e-mail címen

További csatornák:
<https://www.facebook.com/alvinplast>
<https://www.youtube.com/user/AlvinPlast>

Kompozit értékesítés:

Tóth Balázs
toth.balazs@alvin-ltd.com
Értékesítési képviselő

Csányi Erika
csanyi.erika@alvin-ltd.com
Vegyészmérnök

Gép és munkavédelem értékesítés:

Fogarassy Márton
fogarassy.marton@alvin-ltd.com
Gépészmérnök

Balázs kompozit értékesítés

Építőipari értékesítés:

Kékesi Gábor
gabor.kekesi@alvin-ltd.com
Kiemelt ügyfél-kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat:

Tóth Livia
toth.livia@alvin-ltd.com

Bordás Katalin
katalin.bordas@alvin-ltd.com

